

HL62H/1


Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća



Krovni slivnik DN110 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom i hvatačem lišća d 180mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



Tehnički crtež

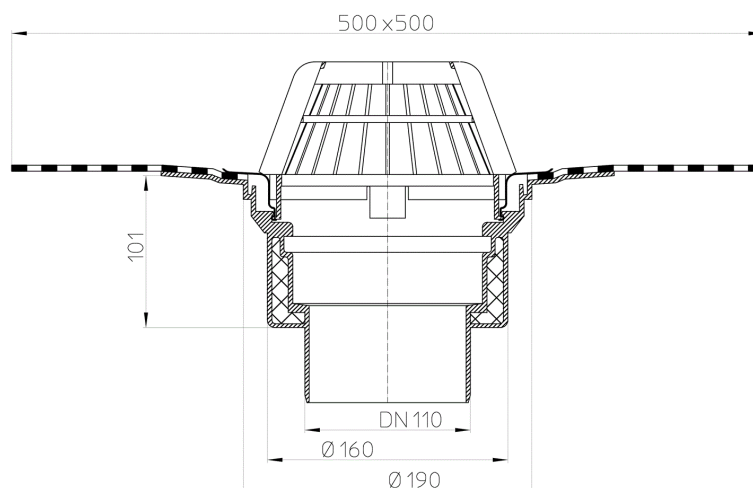

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL062.1E
Hvatač lišća



HL170
Plitki hvatač lišća d 150mm

pribor



HL160

Prsten za odvodnjavanje d 150mm



HL175

Hvatač lišća od INOXA



HL635N

Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.



HL0635N.2

Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL0635N.3

Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL636N

Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL66

Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima



HL01058D

Protupovratna brtva za priрубnicu od INOXA 220x155mm



HL062B.3E

Noseći prsten



HL350

Nastavni element 130mm/d 145mm



HL350.1

Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom priрубnicom i izolacionom garniturom HL84



HL350.1H

Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom priрубnicom



HL350.2

Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40



HL65

Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom priрубnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama



HL65H

Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom priрубnicom



HL65P

Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-priрубnicom



HL66.1

Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni



HL66.9

Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm



HL67

Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm

izmjenjivi dijelovi

**HL62.1H/1**

Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća

**HL62BH/1**

Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm