HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL606/1

Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Veliki slivnik PERFEKT DN110 vertikalni, sa protokom 4,30 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, plastičnim okvirom 244 x 244 mm, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 1.500 kg



Tehnički crtež

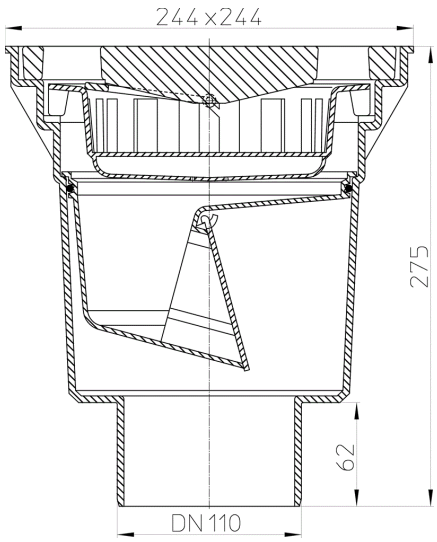

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	
dimenzija (mjera)	DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	4,3 l/sec	**rešetka dotoka**	GG 226 x 226 mm
težina	6,981	**klasa opterećenja**	A - 1,5 t

EAN	9003076906062	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL0606.1E
Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm



HL0606.2E
Pjeskolov



HL0606.3E
Suhi protuzadahni umetak (klapna)



HL606K/1
Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika

pribor



HL0605.2E
mokri protuzadahni umetak



HL609
Grijač, komplet 47W/230V



HL860
Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)



HL608
Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom



HL0605.1E
Uliv rešetka plastična 226x226mm



HL0605.3E
Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom



HL0605.4E
Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom

HL0605.5E
Vijak inox M6x30mm (2 kom.)



HL190
Prsten za odvodnjavanje d 195mm



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL618
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom



HL618H
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom



HL620
Produžetak 105 mm / d 195 mm



HL608.1
Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL606.1/1
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL606.1/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL606.1W/1
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha



HL606.1W/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha



HL606/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL606L/1
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL606L/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL606LW/1
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha



HL606LW/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha



HL606S/1
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL606S/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL606SW/1
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha



HL606SW/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha



HL606W/1
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha



HL606W/5
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL606_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL606_B**	640x480/300dpi

Foto Parts List	**HL606_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL606_1_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL606_1_a**	png
CAD	**HL606_1_2_a**	dxf
primjer ugradnje	**HL606x1_PZ**	pdf