


HL615H


Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



Veliki slivnik PERFEKT DN110 horizontalni, sa protokom 4,20 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom 500 x 500 mm za spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, nastavim plastičnim okvirom podesivim po visini 45 - 120 mm / 240 x 240 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 1.500 kg

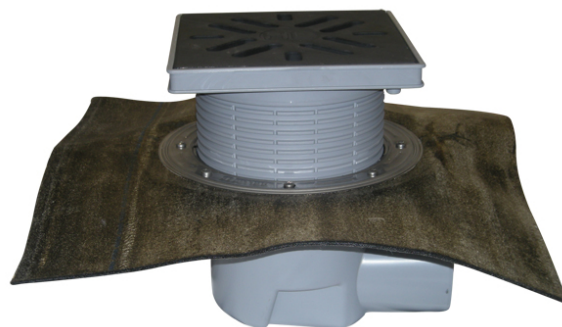

Tehnički crtež

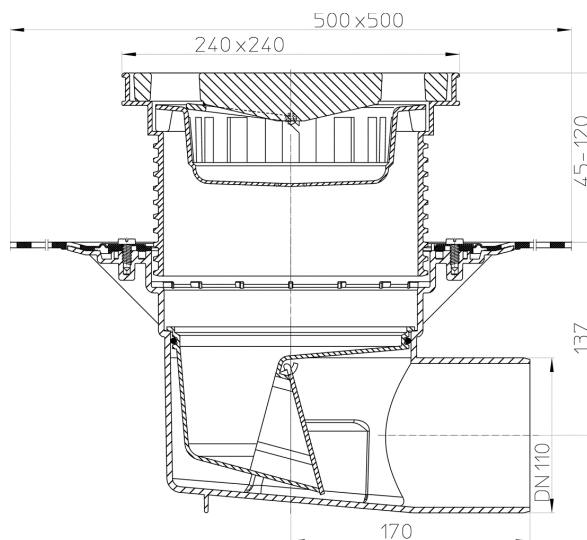

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	visina ugradnje	237 - 312 mm
dimenzija (mjera)	DN110	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	4,2 l/sec	rešetka dotoka	GG 226 x 226 mm
težina	8,7	klasa opterećenja	A - 1,5 t

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL0606.2E**

Pjeskolov

**HL0606.3E**

Suhi protuzadahni umetak (klapna)

**HL615KH**

Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom prirubnicom

**HL621**

Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka

**HL0606.1E**

Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm

**HL608**

Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom

pribor

**HL0605.2E**

mokri protuzadahni umetak

**HL190**

Prsten za odvodnjavanje d 195mm

**HL191**

Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt

**HL609**

Grijač, komplet 47W/230V

**HL619**

Pričvrsni set "FixT"

**HL635N**

Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.

**HL0635N.2**

Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)

**HL0635N.3**

Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)

**HL636N**

Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)

**HL618**

Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom

**HL195**

Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt

**HL618H**

Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom

**HL620**

Produžetak 105 mm / d 195 mm

izmjenjivi dijelovi**HL615HL**

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

**HL615HLW**

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha

**HL615HS**

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

**HL615HSW**

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha

**HL615HW**

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha

PODACI O PAKIRANJU**DOWNLOADS**

TLAK	HL615H_pr	max.
Oglas (WEB)	HL615H_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL615H_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL615H_a	pdf
Tehnički crtež	HL615H_a	png
CAD	HL615H_2_a	dxf
primjer ugradnje	HL615H_PZ	pdf