


HL616HLW/5


Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha



HL616HLW/5 Perfekt-Ablauf DN160 senkrecht mit werksseitig angebrachter Bitumenmanschette d 500mm als ideale Verbindung zu bituminösen Abdichtungen, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und -Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang und Wassergeruchsverschluss

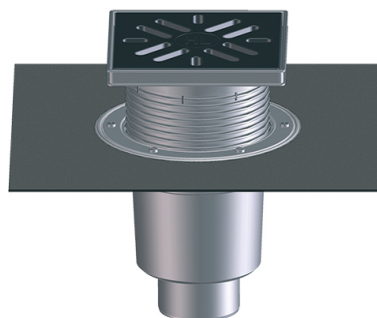

Tehnički crtež

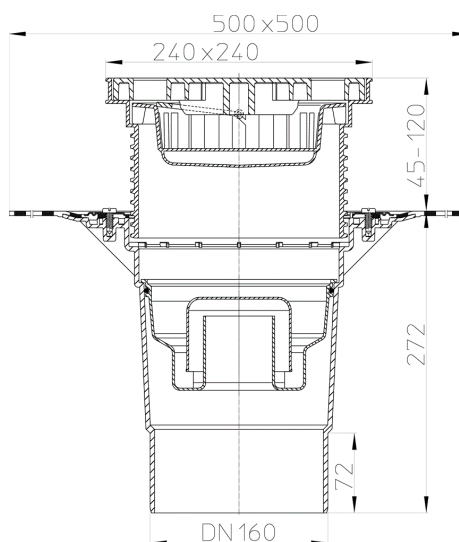

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	visina ugradnje	
dimenzija (mjera)	DN160	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	2,1 l/sec	rešetka dotoka	Kunststoff 226 x 226 mm

težina	3,119	klasa opterećenja	L15 - 1,5 t
EAN	9003076009657	dotok	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL0605.2E
mokri protuzadahni umetak



HL0606.2E
Pjeskolov



HL616KH/5
Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom



HL623
Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike



HL0605.1E
Uliv rešetka plastična 226x226mm



HL0605.5E
Vijak inox M6x30mm (2 kom.)



HL608
Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom

pribor



HL0606.3E
Suhi protuzadahni umetak (klapna)



HL190
Prsten za odvodnjavanje d 195mm



HL191
Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt



HL609
Grijač, komplet 47W/230V



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL618
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom



HL195
Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt



HL618H
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom



HL620
Produžetak 105 mm / d 195 mm

izmjenjivi dijelovi



HL616HL/5

Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	HL616H_pr	max.
Oglas (WEB)	HL616H_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL616H_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL616HLW_5_a	pdf
Tehnički crtež	HL616HLW_5_a	png
CAD	HL616H_5_2_a	dxf
primjer ugradnje	HL616HLW_5_PZ	pdf