HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL62.1B/1

Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm

Krovni slivnik za ravne krovove DN110 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama, po visini podesivim završnim okvirom 12 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



Tehnički crtež

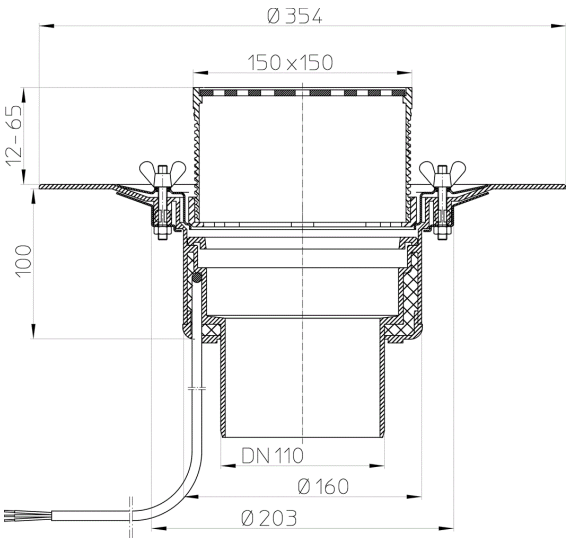

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	120 mm
dimenzija (mjera)	DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	6,0 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 137 x 137 mm
težina	1,92	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076802517	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL062.3E
Prirubnica od INOXA



HL062.4E
Krilne matice (6 kom.)



HL062B.3E
Noseći prsten

HL062N.4E
6 Heksagon



HL170
Plitki hvatač lišća d 150mm



HL66.9
Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm



HL0317.1E
Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm



HL062B.2E
Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm

HL066.4E
Okrugla brtva 135x2,5mm

pribor



HL160
Prsten za odvodnjavanje d 150mm



HL635N
Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.



HL0635N.2
Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL0635N.3
Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL636N
Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL66
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima



HL01058D
Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm



HL350
Nastavni element 130mm/d 145mm



HL350.1
Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84



HL350.1H
Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom



HL350.2
Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40



HL65
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama



HL65H
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom



HL65P
Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom



HL66.1
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni



HL67
Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm

izmjenjivi dijelovi



HL62.1/1
Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća



HL62.1BH/1
Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm



HL62.1BP/1
Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL62x1B_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL62x1B_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL62x1B_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL62_1B_1_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL62_1B_1_a**	png
CAD	**HL62_1B_1_2_a**	dxf
primjer ugradnje		pdf