
HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


# HL62.1BF/1

**Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm**

Krovni slivnik za ravne krovove DN110 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), PP-prirubnicom za lijepljenje (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a, po visini podesivim završnim okvirom 20-75mm/ 148x148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm.

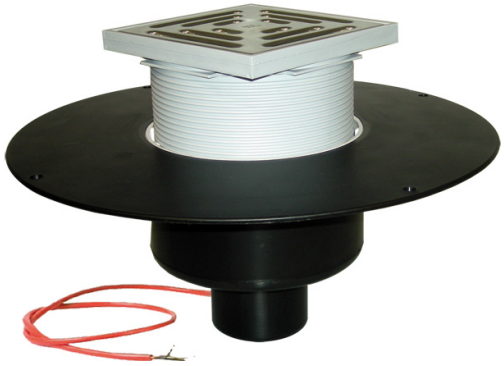

## Tehnički crtež




## TEHNIČKI PODACI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **materijal** | PP | **visina ugradnje** | |
| **dimenzija (mjera)** | DN110 | **nastavak (umetak)** | |
| **učinak / kapacitet** | 6,0 l/sec | **rešetka dotoka** | Edelstahl 137 x 137 mm |
| **težina** | 1,04 | **klasa opterećenja** | K3 - 300 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 9003076031863 | **dotok** | |
| | | **norme** | EN1253 |

## GLAVNI PODACI

**rezervni (nadoknadni) dijelovi**



**HL062B.3E**
Noseći prsten



**HL170**
Plitki hvatač lišća d 150mm



**HL66.9**
Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm



**HL0317.1E**
Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm



**HL062B.2E**
Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm

**HL066.4E**
Okrugla brtva 135x2,5mm

**pribor**



**HL160**
Prsten za odvodnjavanje d 150mm



**HL635N**
Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.



**HL0635N.2**
Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



**HL0635N.3**
Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



**HL636N**
Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



**HL66**
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima



**HL01058D**
Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm



**HL350**
Nastavni element 130mm/d 145mm



**HL350.1**
Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84



**HL350.1H**
Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom



**HL350.2**
Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40



**HL65**
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama



**HL65H**
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom



**HL65P**
Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom



**HL66.1**
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni



**HL67**
Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm

**izmjenjivi dijelovi**



**HL62.1B/1**
Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm



**HL62.1F/1**
Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)

## PODACI O PAKIRANJU

## DOWNLOADS

| | | |
|---|---|---|
| **TLAK** | **HL62_1BF_pr** | max. |
| **Oglas (WEB)** | **HL62_1BF_B** | 640x480/300dpi |
| **Foto Parts List** | **HL62_1BF_gr** | 150x150/72dpi |
| **Tehnički crtež** | **HL62_1BF_1_b** | pdf |
| **Tehnički crtež** | **HL62_1BF_1_b** | png |
| **CAD** | **HL62_1BF_1_2_b** | dxf |
| **primjer ugradnje** | **HL62_1BF_1_PZ** | pdf |