


HL62Safe/2

Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom



Sigurnosni krovni slivnik vertikalni DN125 sa stezaljkama DN160 i po visini podešavajućim uljevom 28-68mm.

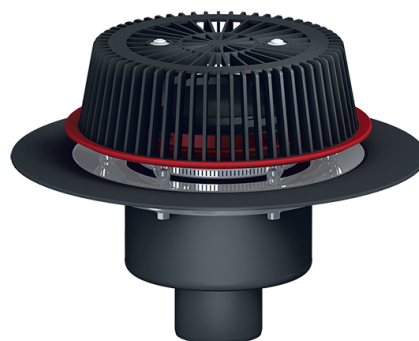

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	visina ugradnje	100 mm
dimenzija (mjera)	DN125	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	see Downlaod	rešetka dotoka	Laubfangkorb d 262 mm
težina	3,074	klasa opterećenja	
EAN	9003076040254	dotok	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL062.1Safe

Hvatač lišća za sigurnosne slivnike



HL062.3E

Prirubnica od INOXA



HL062.4E

Krilne matice (6 kom.)

HL062N.4E

6 Heksagon

**HL170**

Plitki hvatač lišća d 150mm

pribor**HL65**

Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama

**HL062.1E**

Hvatač lišća

**HL062B.3E**

Noseći prsten

**HL175**

Hvatač lišća od INOXA

**HL66**

Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima

**HL66.1**

Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni

**HL66.9**

Nastavni element d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm

**HL67**

Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm

**HL350**

Nastavni element 130mm/d 145mm

**HL350.1**

Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84

**HL350.1H**

Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom

**HL65H**

Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom

**HL65P**

Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom

izmjenjivi dijelovi**HL62.1Safe/2**

Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom

PODACI O PAKIRANJU**DOWNLOADS****TLAK****HL62Safe_pr**

max.

Oglas (WEB)**HL62Safe_B**

640x480/300dpi

Foto Parts List**HL62Safe_gr**

150x150/72dpi

primjer ugradnje

pdf

other

HL62Safe_Capacity.pdf

Capacity / Abflussleistung