HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL64.1FSafe/7

Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom

Sigurnosni krovni slivnik horizontalni DN75 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom 28-68mm.

Tehnički crtež

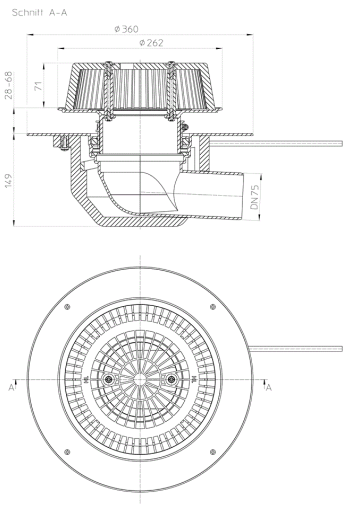

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	150 mm
dimenzija (mjera)	DN75	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	see Download	**rešetka dotoka**	Laubfangkorb d 262 mm
težina	2,279	**klasa opterećenja**	

EAN	9003076040988	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

HL062.1Safe
Hvatač lišća za sigurnosne slivnike

HL170
Plitki hvatač lišća d 150mm

pribor

HL65
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama

HL062.1E
Hvatač lišća

HL062B.3E
Noseći prsten

HL175
Hvatač lišća od INOXA

HL66
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima

HL66.1
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni

HL66.9
Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm

HL67
Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm

HL350
Nastavni element 130mm/d 145mm

HL350.1
Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84

HL350.1H
Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom

HL65F
Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom

HL160
Prsten za odvodnjavanje d 150mm

HL635N
Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.

HL65H
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom

HL65P
Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom

izmjenjivi dijelovi

HL64.1Safe
Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL64FSafe_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL64FSafe_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL64FSafe_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL64_1FSafe-7_1_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL64_1FSafe-7_1_a**	png
CAD	**HL64.1FSafe-7_2_a1**	dxf
other	**HL64FSafe_Capacity.pdf**	Capacity / Abflussleistung