

HL64Safe


Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom



Sigurnosni krovni slivnik horizontalni DN75/110 sa stezaljkama i po visini podešavajućim uljevom 28-68mm.



Tehnički crtež

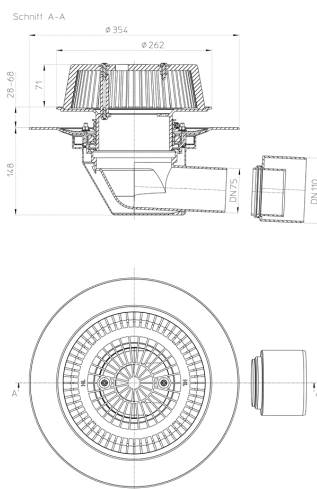

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	visina ugradnje	150 mm
dimenzija (mjera)	DN75/DN110	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	see Download	rešetka dotoka	Laubfangkorb d 262 mm
težina	2,934	klasa opterećenja	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL062.1Safe**

Hvatač lišća za sigurnosne slivnike

**HL062.3E**

Prirubnica od INOXA

**HL062.4E**

Krilne matice (6 kom.)

HL062N.4E

6 Heksagon

**HL170**

Plitki hvatač lišća d 150mm

pribor

**HL65**

Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama

**HL062.1E**

Hvatač lišća

**HL062B.3E**

Noseći prsten

**HL175**

Hvatač lišća od INOXA

**HL66**

Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima

**HL66.1**

Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni

**HL66.9**

Nastavni element d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm

**HL67**

Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm

**HL350**

Nastavni element 130mm/d 145mm

**HL350.1**

Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84

**HL350.1H**

Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom

**HL65H**

Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom

**HL65P**

Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom

izmjenjivi dijelovi**HL64.1Safe**

Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom

PODACI O PAKIRANJU**DOWNLOADS**

TLAK	HL64Safe_pr	max.
Oglas (WEB)	HL64Safe_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL64Safe_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL64Safe_1_a	pdf
Tehnički crtež	HL64Safe_1_a	png
CAD	HL64Safe_2_a1	dxf
other	HL64Safe_Capacity.pdf	Capacity / Abflussleistung