


HL137N/40


Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40



Prostorno štedljiv sifon za umivaonik od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C sa priključkom 5/4", horizontalnim izlazom DN40, po visini podešavajućom potopnom i horizontalnom priključnom cijevi, umetkom za čišćenje i rozetom

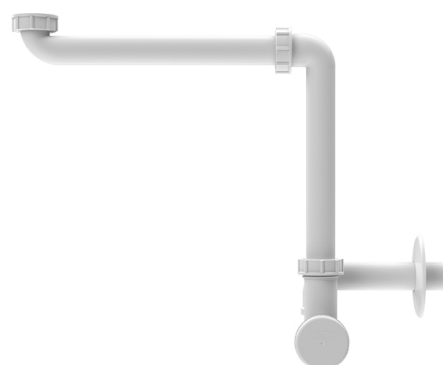

Tehnički crtež

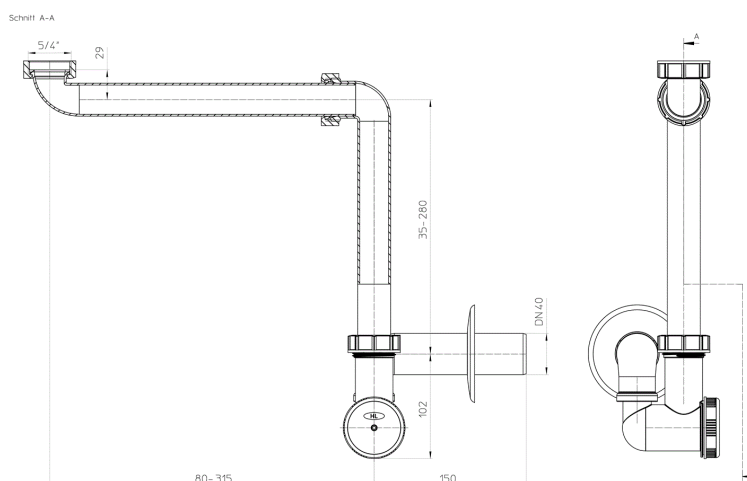

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	visina ugradnje
dimenzija (mjera)	DN40 x 5/4"	nastavak (umetak)
učinak / kapacitet		rešetka dotoka
težina	0,307	klasa opterećenja

EAN

9003076000838

dotok

norme

EN 274

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

-  **HL01071D**
Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm
-  **HL0137.1E**
Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo
-  **HL0137.2E**
Rozeta DN40 bijela
-  **HL0137.4E**
Odvodno koljeno
-  **HL01007D**
Konusna brtva T30
-  **HL01046D**
Navojna matica 5/4"
-  **HL0137.5E**
Komplet umetak za čišćenje

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	HL137N_40_B	max.
Oglas (WEB)	HL137N_40_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL137N_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL137N_40_1_a	pdf
Tehnički crtež	HL137N_40_1_a	png
CAD	HL137N_40_2_a	dxf
primjer ugradnje	HL137N_PZ	pdf