


HL138N


Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm



Ugradbeni sifon za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 120 l/h, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona

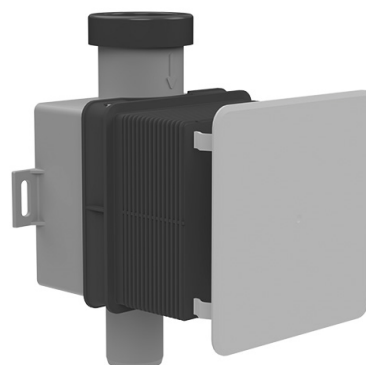

Tehnički crtež

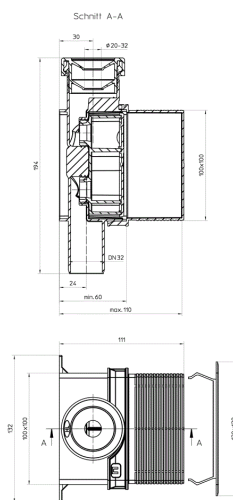

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, ABS	visina ugradnje
dimenzija (mjera)	DN32	nastavak (umetak)
učinak / kapacitet	120 l/h	rešetka dotoka
težina	0,266	klasa opterećenja

EAN

9003076051892

dotok

Ø 20 - 30 mm

norme

DIN19541

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL0138.1E**

Privremena građevinska zaštita

**HL0138.2E**

Poklopac

**HL0138.3EN**

Sifonski umetak

**HL138NK**

Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm

**HL01096D**

Utična brtva 20 - 32 za HL138

pribor

**HL0138.HE**

Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138N

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	HL138N_pr	max.
Oglas (WEB)	HL138N_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL138N_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL138N_1_a	pdf
Tehnički crtež	HL138N_1_a	png
CAD	HL138N_2_a1	dxf
primjer ugradnje	HL138N_PZ	pdf