

HL300G


**Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137
lijevano željezo**



Podni slivnik DN50 horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, plastičnim nastavkom podesivim po visini 35 - 75 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, lijevano željeznim okvirom 150 x 150 mm i rešetkom 137 x 137 mm nosivosti 1.500 kg. Građevinska zaštita priрубnice sadržana u isporuci



Tehnički crtež

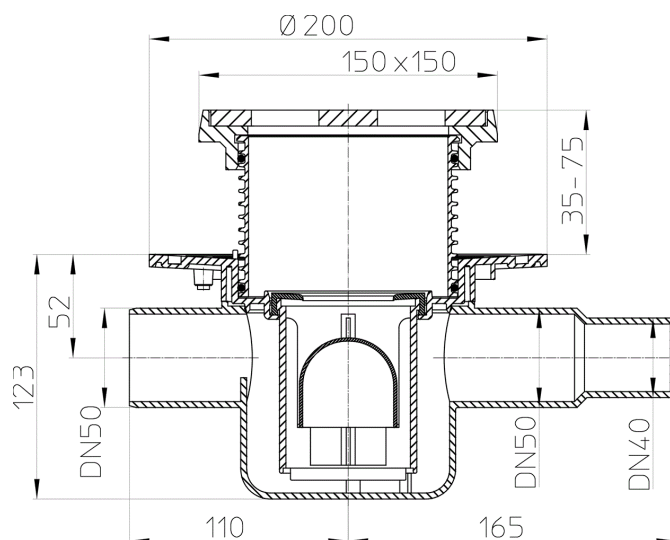

TEHNIČKI PODACI

materijal	PE, GG	visina ugradnje	140 mm
dimenzija (mjera)	DN50	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	0,50 l/sec	rešetka dotoka	GG 137 x 137 mm
težina	2,5	klasa opterećenja	L15 - 1,5 t

EAN

9003076000531

dotok

DN50/40

norme

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL300K**

Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50

**HL0300.6E**

Sifonski umetak kompletan

**HL39G**

Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka

**HL01067D**

Okrugla brtva 92x4mm

**HL037G.1E**

Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm

**HL037G.2E**

Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm

pribor

**HL180**

Prsten za odvodnjavanje d 110mm

**HL619**

Pričvrsni set "FixT"

**HL340N**

Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva

**HL85N**

Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring

**HL85NH**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	HL300G_pr	max.
Oglas (WEB)	HL300G_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL300G_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL300G_c	pdf
Tehnički crtež	HL300G_c	png
CAD	HL300G_2_c	dxf