

HL304


Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm



Podni slivnik DN50 horizontalni sa 3 bočna priključka DN40, protokom 0,50 l/s, priрубnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i priрубnice sadržana u isporuci



Tehnički crtež

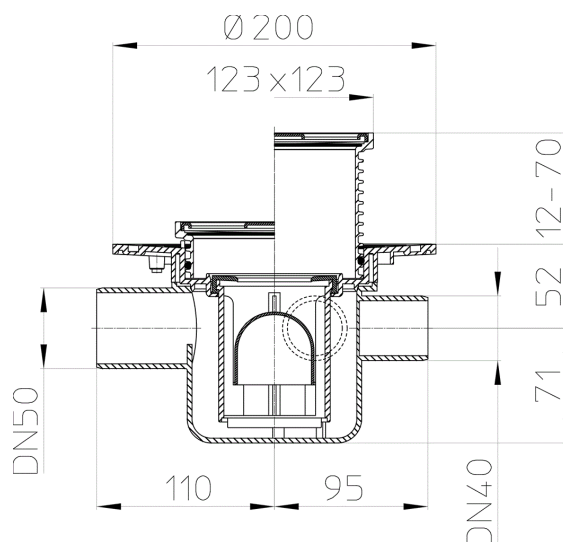

TEHNIČKI PODACI

materijal	PE	visina ugradnje	136 mm
dimenzija (mjera)	DN50	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	0,50 l/sec	rešetka dotoka	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,817	klasa opterećenja	K3 - 300 kg

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL304K**

Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40

**HL0300.6E**

Sifonski umetak kompletan

**HL37N**

Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

**HL037N.2E**

Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm

**HL037Pr.1E**

Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm

pribor

**HL3000**

Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira

**HL0510.7EKK**

Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"

**HL619**

Pričvrsni set "FixT"

**HL340N**

Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva

**HL85N**

Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring

**HL85NH**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

**HL3110**

Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm

**HL3120**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"

**HL3121**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"

**HL3122**

Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"

**HL3123**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"

**HL3124**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"

**HL3125**

Uljevana rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"

**HL3127**

Uljevana rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'

**HL3210**

Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"

PODACI O PAKIRANJU**DOWNLOADS**

TLAK	HL304_B	max.
Oglas (WEB)	HL304_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL304_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL304_c	pdf
Tehnički crtež	HL304_c	png
CAD	HL304_2_c	dxf
primjer ugradnje	HL304_PZ	pdf