

HL3100T


Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm



Slivnik za balkone i terase DN75/110 vertikalni, sa protokom 2,00 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavim okvirom podesivim po visini 8 - 80 mm / 145 x 145 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 138 x 138 mm nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i priрубnice sadržana u isporuci



Tehnički crtež

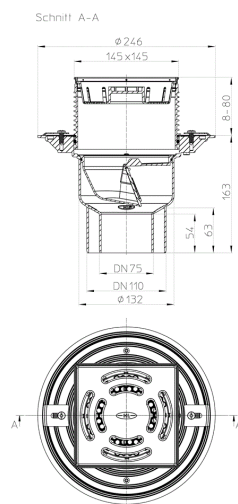

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, Edelstahl	visina ugradnje	
dimenzija (mjera)	DN50/DN75/DN110	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	DN75: 2,25 l/s; DN110: 2 l/s	rešetka dotoka	Edelstahl 138 x 138 mm

težina	0,954	klasa opterećenja	K3 - 300 kg
EAN	9003076034659	dotok	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL05100.4E

Klapna u kompletu



HL05100T.OE

Pjeskolov (HL3100T/HL5100T)



HL3100TK

Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni



HL03100.OE

Građevinska zaštita



HL619

Pričvrсни set "FixT"



HL3910

Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem



HL03910.1E

Uljevna rešetka INOX 138x138mm



HL03910.2E

Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KLICK-KLACK

pribor



HL150

Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL151

Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL153

Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T



HL154

Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL156

Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem



HL3911

Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima



HL05100.7E

Umetak zatvarača zadaha komplet



HL2100

Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100

**HL3400**

Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring

**HL8500**

Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring

**HL8500H**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T

PODACI O PAKIRANJU**DOWNLOADS**

TLAK	HL3100T_pr	max.
Oglas (WEB)	HL3100T_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL3100T_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL3100T_1_c	pdf
Tehnički crtež	HL3100T_1_c	png
CAD	HL3100T_2_c1	dxf
primjer ugradnje	HL3100T_PZ	pdf