

HL310NG


Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo



Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 vertikalni, sa protokom 0,67 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha, nastavim okvirom podesivim po visini 32 - 73 mm / 150 x 150 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom rešetkom 137 x 137 mm od lijevanog željeza nosivosti 1.500 kg, građevinska zaštita uz isporuku.



Tehnički crtež

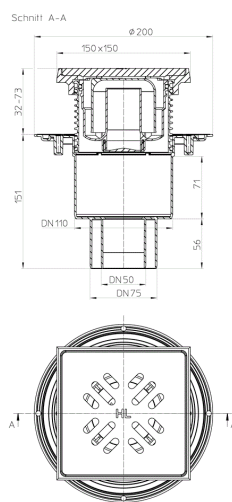

TEHNIČKI PODACI

materijal	PE, GG	visina ugradnje	158 mm
dimenzija (mjera)	DN50/DN75/DN110	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	0,67 l/sec	rešetka dotoka	GG 137 x 137 mm
težina	2,408	klasa opterećenja	L15 - 1,5 t

EAN

9003076004652

dotok

norme

EN 1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL39.1G**

Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha

**HL01067D**

Okrugla brtva 92x4mm

**HL037G.1E**

Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm

**HL0510.7E**

Sifonski umetak komplet

pribor

**HL619**

Pričvrсни set "FixT"

**HL82**

Grijača garnitura, komplet 18W/230V

**HL840**

Protupožarni element R90 za HL310N seriju

**HL340N**

Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva

**HL85N**

Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring

**HL85NH**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	HL310NG_pr	max.
Oglas (WEB)	HL310NG_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL310NG_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL310NG_1_c	pdf
Tehnički crtež	HL310NG_1_c	png
CAD	HL310NG_2_a	dxf
primjer ugradnje	HL310NG_PZ	pdf