


HL138N


Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm



Ugradbeni sifon za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 120 l/h, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona

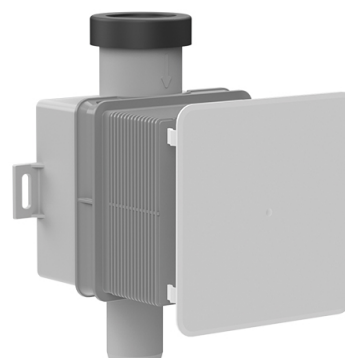

Tehnički crtež

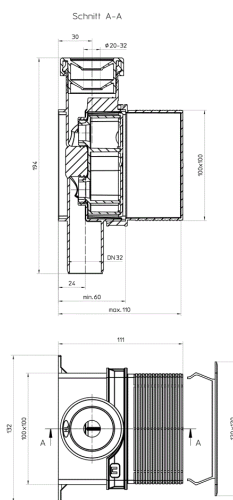

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL0138.1E

Privremena građevinska zaštita



HL0138.2E

Poklopac

**HL0138.3EN**

Sifonski umetak

**HL138NK**

Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm

**HL01096D**

Utična brtva 20 - 32 za HL138

pribor**HL0138.HE**

Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138N