


HL80H


Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm



Slivnik za balkone i terase DN50/75 sa podešavajućim priključkom (horizontalno-vertikalno), protokom 0,80 l/s, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom Ø420 mm za spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.

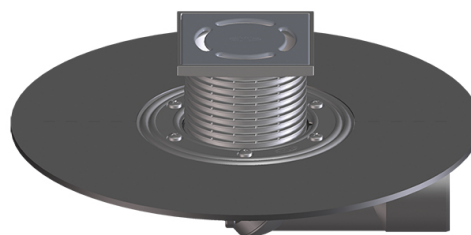

Tehnički crtež

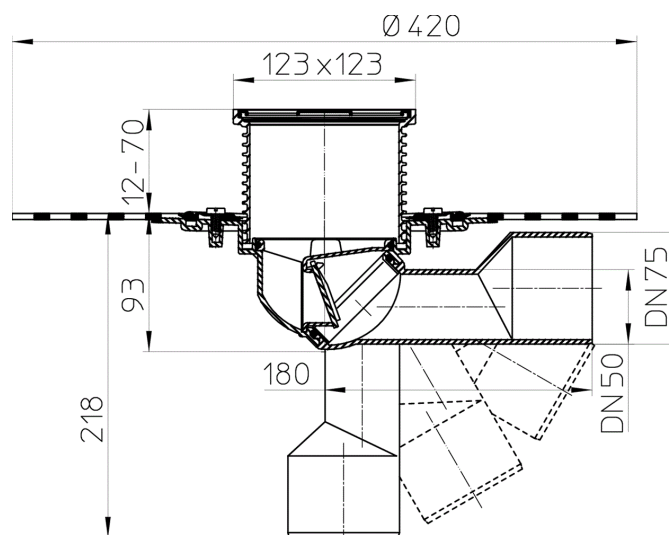

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL080.4E

Protupovratna klapna zadaha komplet umetak



HL37N

Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

**HL037N.2E**

Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm

**HL037Pr.1E**

Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm

**HL80HK**

Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica

**HL181**

Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K

pribor**HL080.5E**

Vodeni sifonski umetak

**HL180**

Prsten za odvodnjavanje d 110mm

**HL619**

Pričvrсни set "FixT"

**HL82**

Grijača garnitura, komplet 18W/230V

**HL340N**

Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva

**HL85N**

Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring

**HL85NC**

Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom

**HL85NH**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi**HL80.1H**

Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm

**HL80HR**

Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm