HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL73Pr

Vertikalan slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev

Slivnik HL73Pr " Primus" spaja se u cijev fi 110 direktno bez spojnice. Upotrebljava se kod podnih konstrukcija bez hidroizolacije. Postojeća cijev reže se u nivou estriha i slivnik se utakne direktno u cijev. U kompletu sa sifonskim umetkom "Primus", okvir iz INOXA 121 x 121 mm (sistem "Klik-Klak"), uljevna rešetka INOX 115 x 115 i privremena građevinska zaštita.



Tehnički crtež

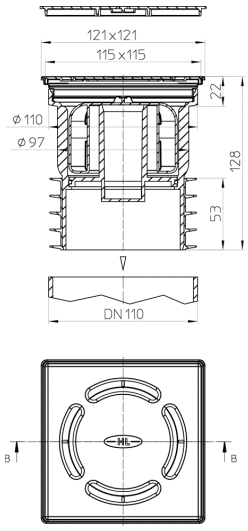

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, Edelstahl V2A	**visina ugradnje**	
dimenzija (mjera)	DN110 mm	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,46 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,457	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076032327	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL037N.0E
Građevinska zaštita 123x123mm



HL037Pr.1E
Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm



HL073.1E
Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL73Pr_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL73Pr_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL73Pr_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL73Pr-0001_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL73Pr-0001_a**	png
CAD	**HL73Pr_2_a**	dxf
primjer ugradnje	**HL73Pr_PZ**	pdf