HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL70

Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm

Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa 3 bočna priključka DN40/50, protokom 1,12 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim zatvaračem zadaha sa protupovratnim osiguračem sa automatskim djelovanjem i mehaničkim zatvaračem, otvorom za čišćenje, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.



Tehnički crtež

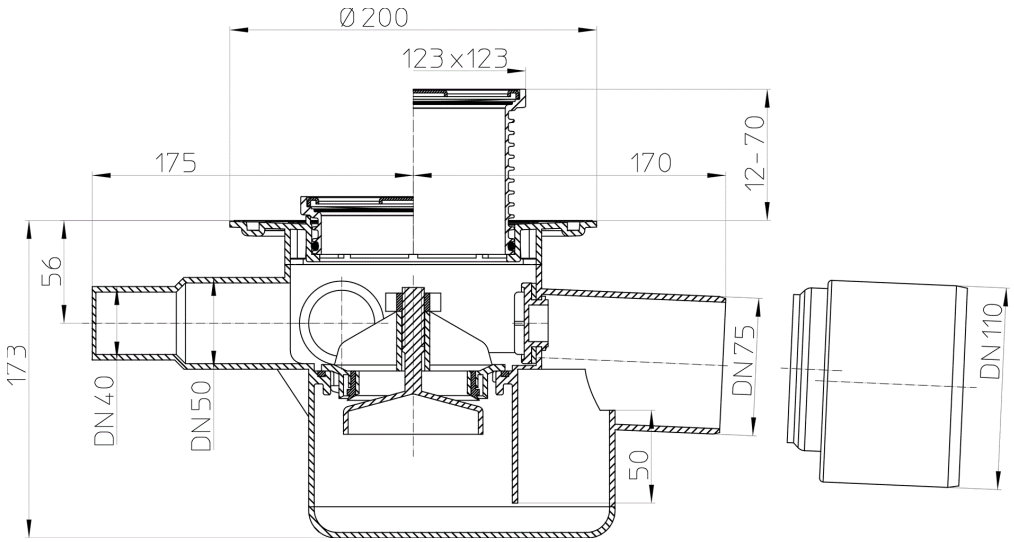

TEHNIČKI PODACI

materijal	PE	**visina ugradnje**	187 mm
dimenzija (mjera)	DN75/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	1,12 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	1,231	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076700707	**dotok**	3 x DN50/40
		norme	EN 13564

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL037N.0E
Građevinska zaštita 123x123mm



HL037N.1E
Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm



HL037N.2E
Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm



HL01067D
Okrugla brtva 92x4mm



HL70K
Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50



HL0317.4E
Redukcija DN110xDN75



HL070.3E
Protupovratni osigurać komplet



HL070.4E
Čep otvora za čišćenje

pribor



HL3120
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"



HL3121
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"



HL3122
Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"



HL3123
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"



HL3124
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"



HL3125
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"



HL3127
Uljevna rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL70G
Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL70_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL70_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL70_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL70_c**	pdf
Tehnički crtež	**HL70_c**	png
CAD	**HL70_2_c**	dxf
primjer ugradnje	**HL70_PZ**	pdf